




## Produkt - Datenblatt

### 1-LED

Artikel: FFML1W6-34

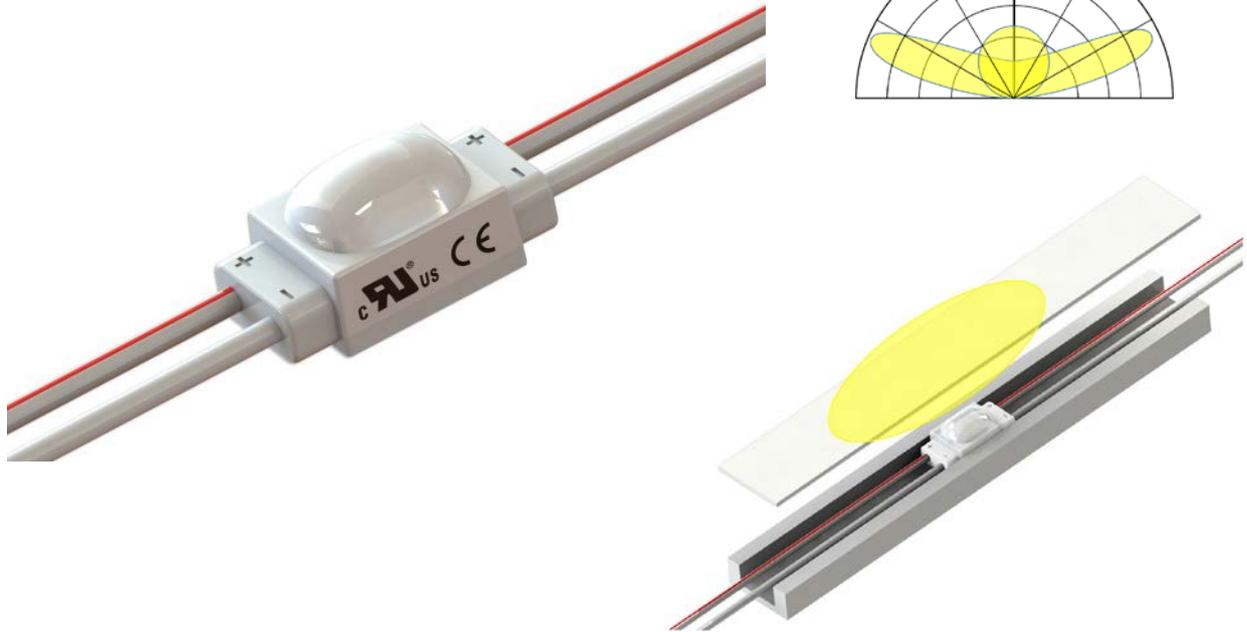

#### Anwendung

- schmale Kanalbuchstaben
- schmale Profilbuchstaben
- Front- und Rückleuchter

#### Eigenschaften

- Ovale Linse für gleichmäßige Beleuchtung
- Kleine Modulgröße
- Hoher IP67 Schutz gegen Eindringen von Staub und Wasser
- Bautiefen von 25 - 80mm
- Modulabstand 34mm

#### Verarbeitungshinweise

- Rückseitig selbstklebend (Montagehilfe)
- Schneidbar nach jedem Modul
- Max. Kettenlänge 100 Module in Reihe

#### Technische Daten

Farbtemperatur	6500K
Abstrahlwinkel	170 x 130
Lichtstrom	41 lm
Farbindex	>70
Spannung	12V
Leistung pro Modul	0,36W
Abmessung	16 x 8,5 x 8mm
Betriebstemperatur	-25°C to +55°C
Lagertemperatur	-40°C to +85°C
Schutzklasse	IP67
Effizienz	115 lm/W
Garantie	50.000h / 5 Jahre
Max. Kettenlänge	100 Module
Modulabstand	34mm
Dimmbar	Ja

#### Verpackung


- 100 Module

Andere Lichtfarben sowie technische Veränderungen in Sonderproduktion auf Anfrage möglich.



## Empfehlung

### Acrylglas gegossen opal 30 mm

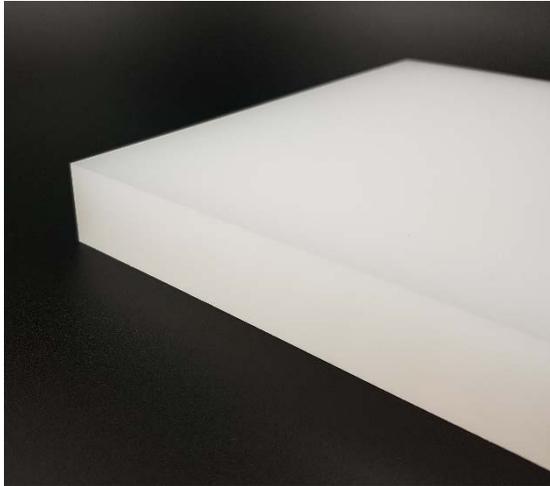

#### Anwendung

- Vollacrylbuchstaben
- Sonderformen
- Dekupierte Acrylbuchstaben

#### Eigenschaften

- exzellenter Weißgrad (unbeleuchtet und beleuchtet)
- hohe Pigmentierung (homogene Beleuchtung)
- hochwertige Optik

#### Verfügbare Plattenmaße

3050 x 2030 mm

3050 x 1015 mm

2030 x 1525 mm

2030 x 1015 mm

1015 x 1015 mm

210 x 297 mm (Muster)

Abweichende Zuschnitte bitte auf Anfrage.